

LÍNEA HOGAR

ENCIMERA A GAS 4 QUEMADORES

Cód: HBS4508

Una encimera de lujo para gas natural y gas licuado, construida en acero inoxidable que combina diseño sofisticado y alto rendimiento. Equipada con quemadores de alta eficiencia, sensor de seguridad (termocupla) en cada quemador que detecta la ausencia de llama y cortar el paso del gas al quemador, comando de tres posiciones (alta, baja y apagado) y parrillas de hierro fundido.

Su construcción en acero inoxidable garantiza durabilidad, fácil limpieza y un estilo elegante que realza cualquier cocina moderna.

Descubre la experiencia de cocinar como un profesional en casa.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cubierta de acero inoxidable
- Encendido por chispero eléctrico de pulso en mando
- Sensor de seguridad de corte de gas
- Parrilla de hierro fundido tipo cruz
- Mandos desmontables
- Posición de mandos: horizontal inferior derecha
- Lista para conexión a Gas Natural (GN)
- Incluye kit de inyectores para Gas Licuado (GLP)
- Incluye burlete sellador hermético

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje del encendido	220 V
Frecuencia del encendido	50 Hz
Potencia del encendido	2 W
Conexión eléctrica	Cable 1200 mm y enchufe 2P+T
Tipo de Gas	GN / GLP
Conexión de gas	HE 1/2"
Consumo nominal	7,4 kW
Consumo total GN	0,68 m ³ /h
Presión de gas GN	20 mbar
Consumo total GLP	539 g/h
Presión de gas GLP	28 mbar
Categoría	II 2H-3B/P
Peso neto	8,4 kg
Peso bruto	10,0 kg





DIAGRAMA DE DIMENSIONES

Cód: HBS4508

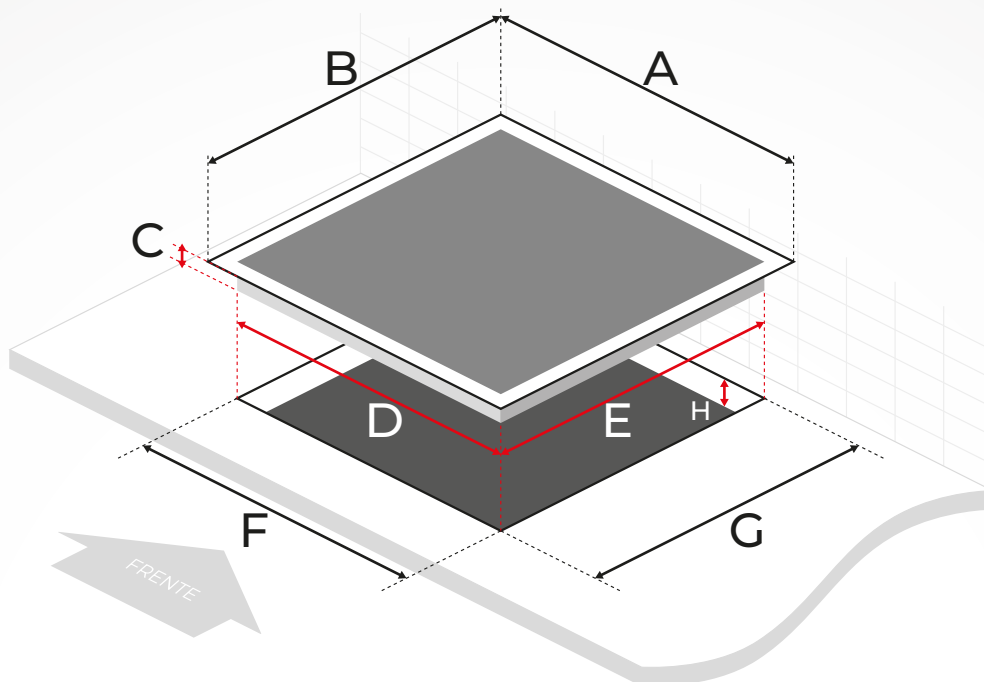

DIMENSIONES (mm)

MODELO	Dimensiones de la cubierta de la encimera		Dimensiones de la cuba de la encimera			Dimensiones del corte del mueble		Profundidad recomendada
HBS4508	A	B	C	D	E	F	G	H
	590	510	58	549	464	550	466	100
	Ancho total		Fondo total			Alto total		
	590		510			115		

POTENCIAS Y CONSUMOS POR QUEMADOR (kW)

HSB4508	Triple Corona	Rápido	Semi Rápido	Auxiliar
POTENCIA QUEMADOR ambos gases (GLP, GN)	3,0	2,0	1,5	0,9
CONSUMO QUEMADOR ambos gases (GLP, GN)	1,0	0,66	0,5	0,3
Cantidad de Quemadores por tipo	1	1	1	1

DIÁMETRO DE INYECTORES (mm)

Quemador	Inyectores GLP	Inyectores GN
Triple Corona	0,92	1,35
Rápido	0,72	1,05
Semi rápido	0,62	0,90
Auxiliar	0,50	0,71

